


Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU)

PXT-PDU-30S-32L1

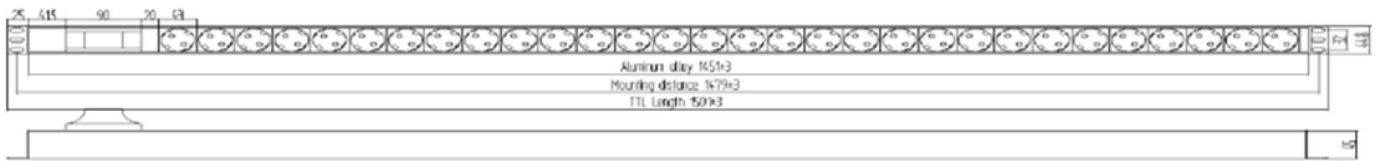

Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).

PDU серии PXT-PDU-30S-32L1 является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД). Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.

Технические характеристики:

Материал корпуса	Черный алюминиевый сплав, высота 45 мм
Размер изделия	1501*44.8*45мм
Монтажное расстояние	1479 ± 3мм
Установка	Вертикальная
Технические характеристики кабеля	3*6мм ² *2м
Соединительная коробка	—
Розетка	30 Schuko
Штекер	1P 32A IEC60309 штекер
Функция	сетевой фильтр, счетчик GE, автоматический выключатель 3P 16A
Запасные части	Монтажный винт и гайка 4 комплекта, руководство по установке
Номинальный ток	32A
Номинальное напряжение	220-250V