


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АДАПТЕР ПРОХОДНОЙ PIXIETECH LC-LC SM ДУПЛЕКСНЫЙ

PXT-ADP-LC-DPX SM

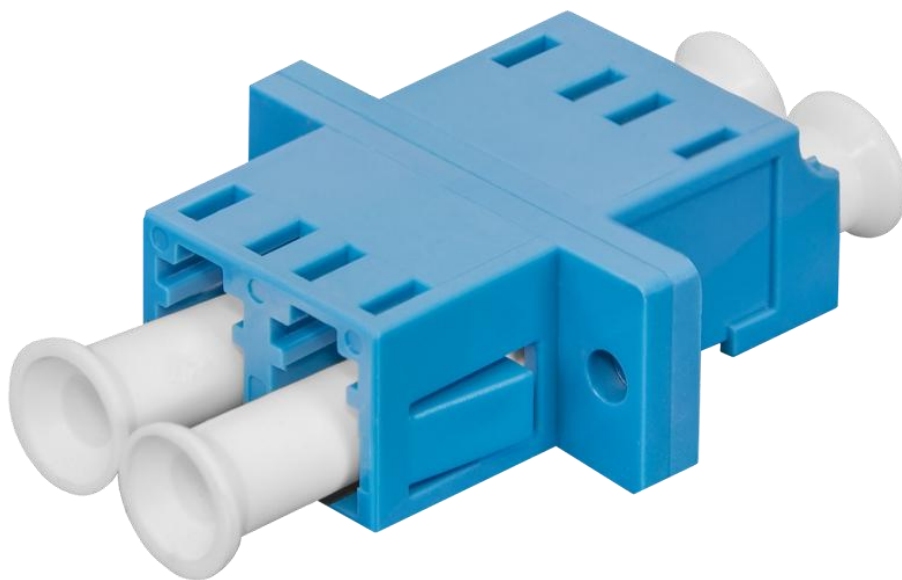

1 Общие сведения

Оптический адаптер PXT-ADP-LC-DPX SM используется для коммутации оптических патч-кордов с разъёмами LC и типом полировки UPC в одном канале.

Корпус изделия выполнен из прочного полимерного материала. Точное совмещение оптических коннекторов обеспечивается керамической центрирующей втулкой, что снижает потери сигнала при соединении. Для установки в оптические кроссы и распределительные шкафы адаптер оснащён металлическими фиксаторами, гарантирующими надёжное крепление.

В комплект поставки входят защитные заглушки, предотвращающие попадание пыли и загрязнений на рабочую поверхность керамической втулки.

2. Технические характеристики

Параметр	Описание
Тип волокна и полировки	SM (UPC)
Тип разъемов	LC - LC (Duplex)
Цвет	синий
Механизм соединения	защелки
Материал защелок	пластмасса
Материал корпуса	пластмасса
Материал центральной втулки	керамика
Температура эксплуатации, t °C	от -40 до +50
Температура хранения и транспортировки, t °C	от -60 до +70
Габаритные размеры, мм	29 x 22 x 9,5 (без заглушек)

3. Общее фото

