

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Блок электрических розеток Pixietech на 9 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой C14

PXT-PDU-09S-2



Описание


PDU (блок распределения питания), который часто называют разъемом распределения питания для шкафа. Применение PDU может сделать распределение электропитания в шкафу более аккуратным, надежным, безопасным, профессиональным и красивым, а обслуживание источника питания в шкафу – более удобным и надежным.

Особенности

- Номинальный ток: 10A
- Максимальное напряжение: 220-250V
- Линия электропередачи: H05VV-F 3G1.5mm²
- Проводник линии электропередачи: Бескислородная медь
- Длина кабеля: 1.8 m
- Оболочка кабеля: ПВХ
- Кабельная розетка: Germany socket
- Высота PDU: 1U
- Длина PDU: 19"
- Материалы оболочки: Алюминиевый сплав
- Внешний цвет: Чёрный
- Фиксированные металлические ушные пластины

Конфигурация

Парт номер	Порт	Описание
PXT-PDU-09S-2	9 розеток GM-тип	PDU 9 розеток, Germany socket, Germany socket, 1.8 м, Чёрный Алюминиевый сплав корпус

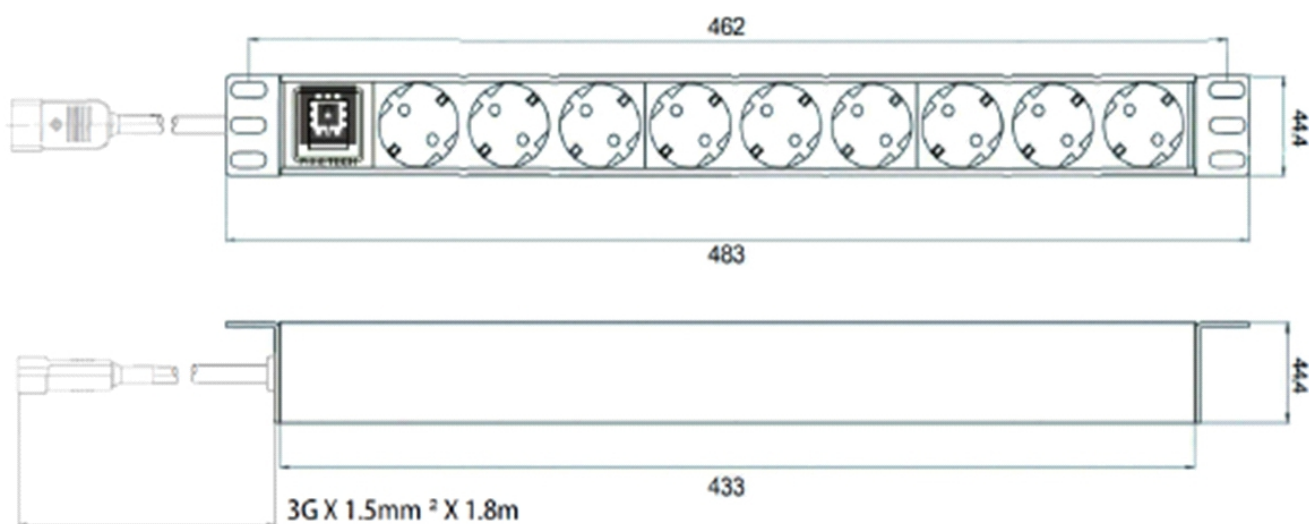

О документе

Настоящий документ содержит основные технические сведения об оборудовании. Информация, приведённая в документе, предназначена для специалистов, осуществляющих эксплуатацию оборудования.

Назначение оборудования

Оборудование предназначено для применения в составе телекоммуникационной и IT-инфраструктуры объектов различного назначения.

Ответственность производителя

Производитель гарантирует соответствие оборудования заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Ограничение ответственности

Производитель не несёт ответственности за неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, механических повреждений или внесения изменений в конструкцию оборудования.

Контроль качества

Каждое оборудование проходит контроль качества на соответствие установленным требованиям перед отгрузкой потребителю.