

PXT-OFC-428010-1500-AC

Шкаф уличный всепогодный Pixietech 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 1500Вт)



Особенности

- Защита от погодных условий;
- Температурная устойчивость;
- Прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
- Электромагнитная и радиочастотная защита;
- Легкость доступа для обслуживания;
- Гибкость в установке оборудования.

Общие сведения о телекоммуникационном шкафу

Уличный всепогодный шкаф 42U с шириной 800 мм и глубиной 1000 мм предназначен для размещения активного и пассивного оборудования. Он может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице. Всепогодный шкаф обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды, включая дождь, снег, пыль, экстремальные температуры и ультрафиолетовое излучение. Это позволяет поддерживать стабильную работу телекоммуникационного оборудования вне зависимости от погодных факторов.

Корпус шкафа выполнен из металла с прочной сварной конструкцией, а внутри покрыт негорючим термоизоляционным материалом. В основании шкафа есть съемная панель для ввода кабеля. Направляющие для оборудования, регулируемые по глубине, имеют толщину 2 мм и соответствуют стандарту 19 дюймов.

Материал изготовления — холоднокатаная сталь, толщина элементов не менее 1,2 мм.


Общие характеристики телекоммуникационного шкафа

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольный
Класс защиты IP	IP 55
Полезная высота (U)	42
Габариты (ВхШхГ), мм	2160x840x1090
Полезная глубина (макс), мм	900
Распределенная нагрузка, кг	800
Тип конструкции шкафа	Цельнометаллическая
Тип покрытия	Порошково-полимерное
Цвет	Серый (RAL7035)
Температура эксплуатации	-50°C до +65°C
Относительная влажность	не более 80% при +20°C
Напряжение питания нагревателя	220 В AC ±10%, 50 Гц
Охлаждающая мощность L35/L35	1500 Вт
Потребляемая мощность L35/L35	605 Вт
Мощность нагревателя	1000 Вт
Тип хладагента	R134a
Рабочая температура	-5°C..+55°C

Обозначение



Размеры и габариты

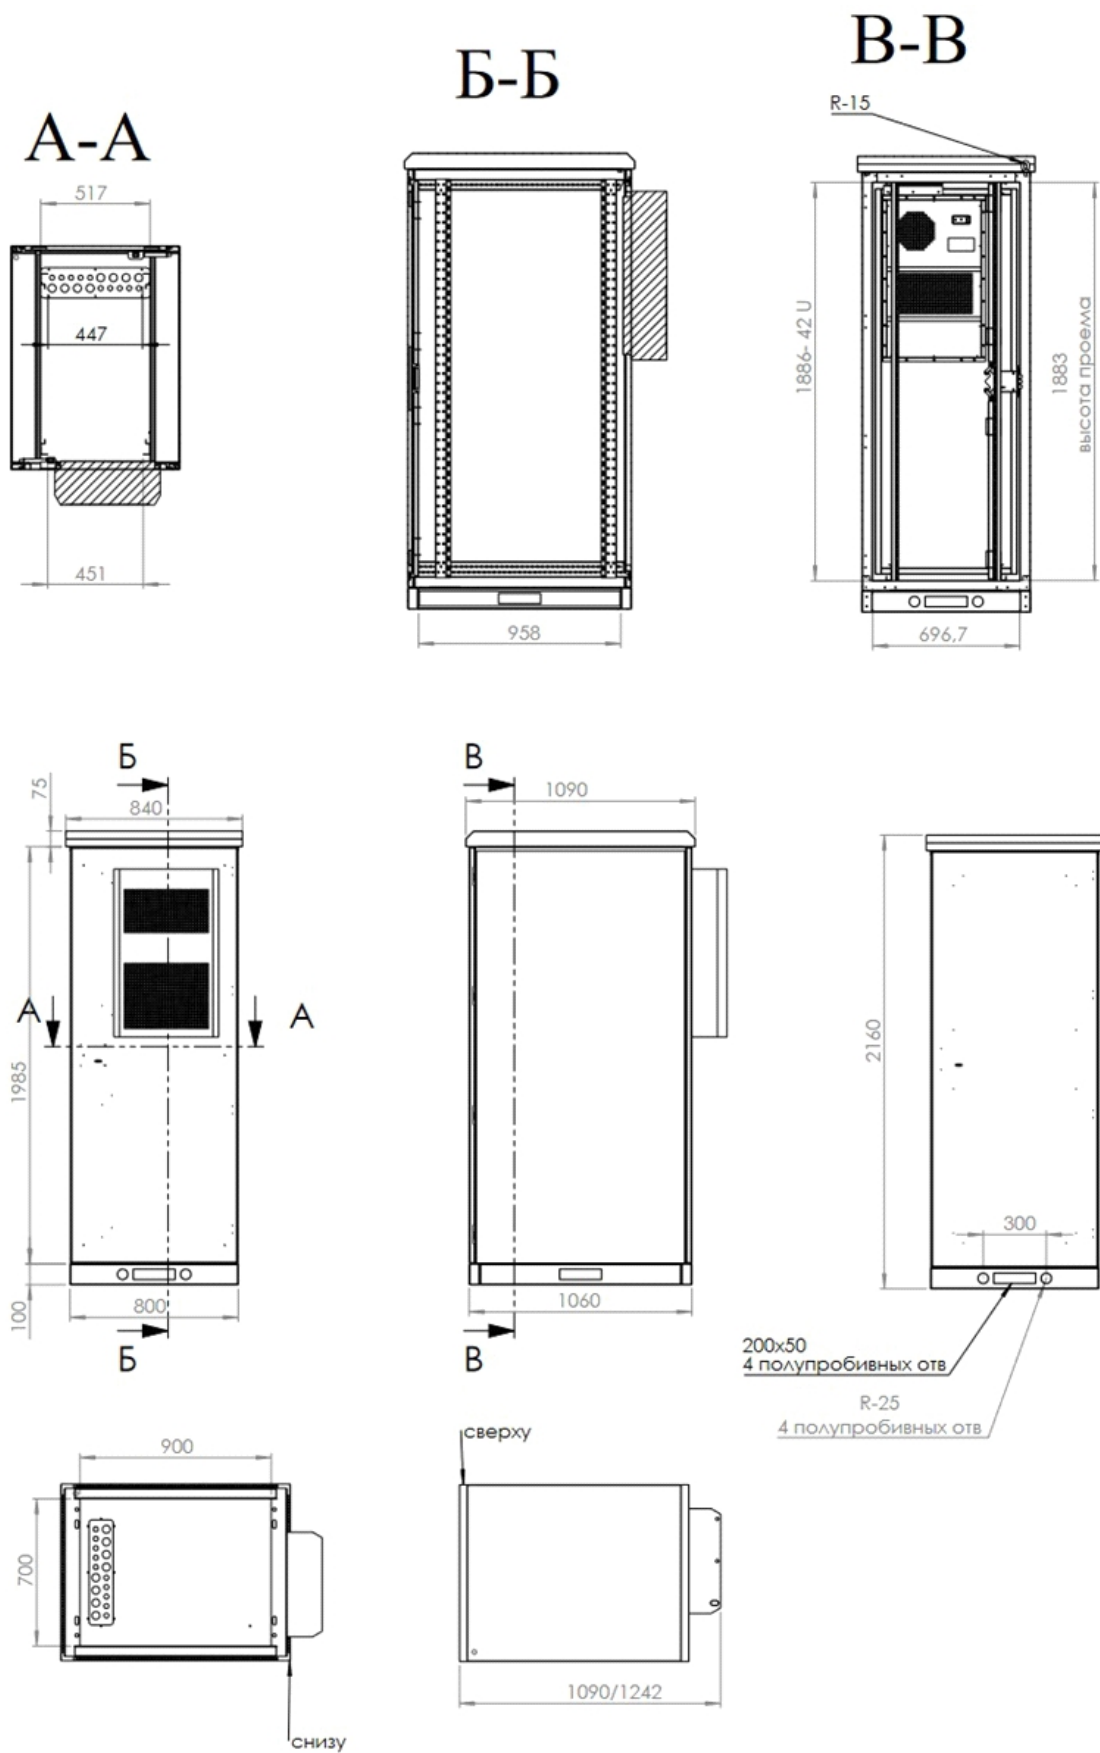

Гарантия производителя

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Качество поставляемых изделий соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия производителя – 1 год. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Внешний вид

